



## FR 553E0V9

Interruptor límite leva con varilla de porcelana serie ligera

### Características Generales

Carcaza:

Plástica , una entrada de PG 13,5

Bloque de contacto:

1NA+1NC acción rápida (B5)

Apertura:

Positiva

Grado de protección:

IP67 de acuerdo con EN60529

Temperatura ambiente:

-25°C a 80°C

Frecuencia de operación:

3600 ciclos / hora

Vida mecánica:

20 millones de operaciones

Corriente térmica (Ith):

10 Amp

Voltaje máximo de operación:

500 VCA, 600 VCD


Corriente de utilización C.A.:

250V (6 Amp) 400V (4 Amp) 500V (1 Amp)

Corriente de utilización C.D.:

24V (4 Amp) 125V (1.1 Amp)

### Diagrama

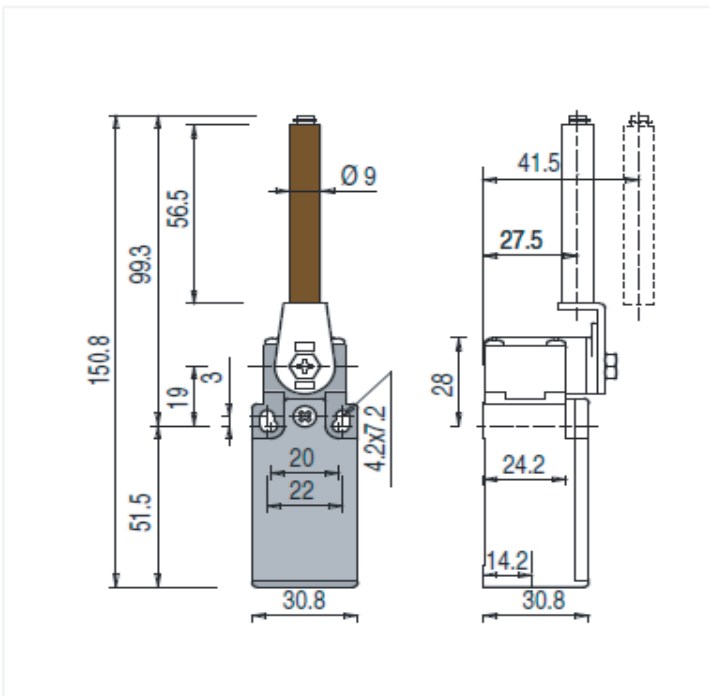

### Marcas de Calidad

