


### Diagrama

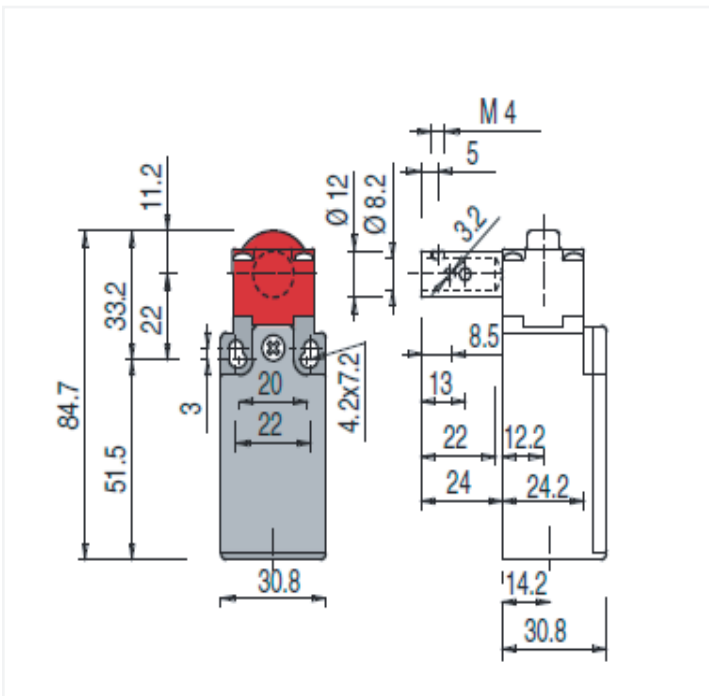

## FR 596M2

Interruptor de seguridad para bisagra serie ligera

### Características Generales

Carcaza:

Plastica, una entrada de M2

Bloque de contacto:

1NA+1NC (B5)

Apertura:

Positiva

Grado de protección:

IP67 de acuerdo con EN60529

Temperatura ambiente:

-25°C a 80°C

Frecuencia de operación:

3600 ciclos / hora

Vida mecánica:

20 millones de operaciones

Corriente térmica (I<sub>th</sub>):

10 Amp

Voltaje máximo de operación:

500 VCA, 600 VCD

Corriente de utilización C.A:

250V (6 Amp) 400V (4 Amp) 500V (1 Amp)

Corriente de utilización C.D:

24V (4 Amo) 125V (1.1 Amp) 250V (0.4 Amp)

### Marcas de Calidad

