



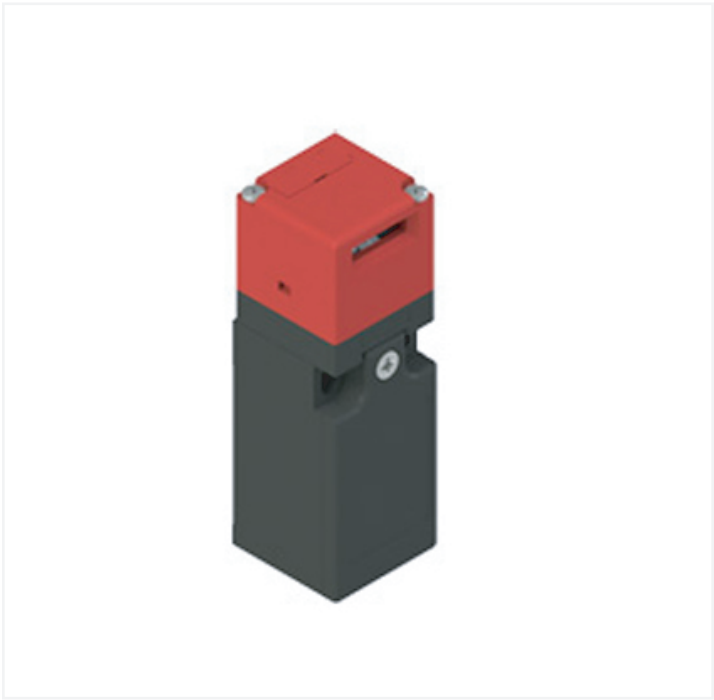

Diagrama

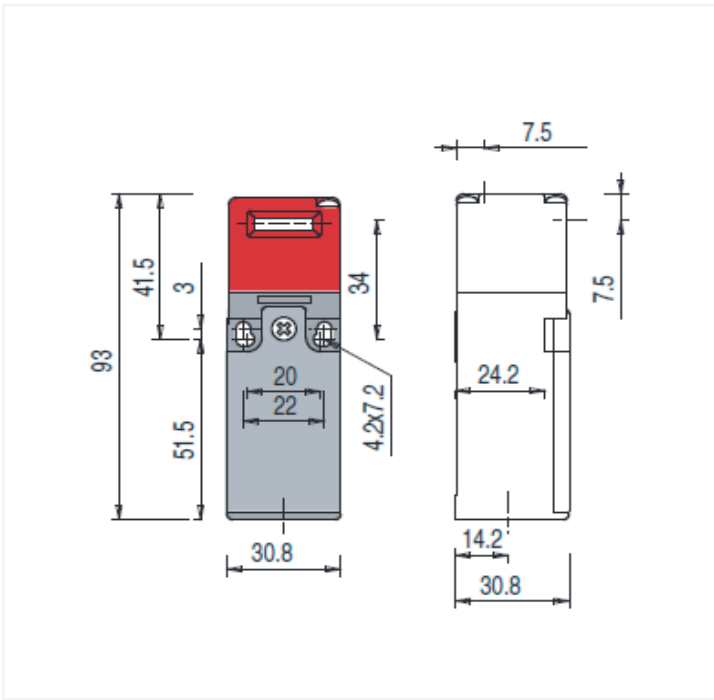


FR 693

Interruptor de seguridad actuados separado serie ligera


Características Generales

- Carcaza:
Plastica, una entrada de PG 13,5
- Bloque de contacto:
1NA+1NC (B6)
- Apertura:
Positiva
- Grado de protección:
IP67 de acuerdo con EN60529
- Temperatura ambiente:
-25°C a 80°C
- Frecuencia de operación:
3600 ciclos / hora
- Vida mecánica:
20 millones de operaciones
- Corriente térmica (Ith):
10 Amp
- Voltaje máximo de operación:
500 VCA, 600 VCD
- Corriente de utilización C.A:
250V (6 Amp) 400V (4 Amp) 500V (1 Amp)
- Corriente de utilización C.D:
24V (4 Amo) 125V (1.1 Amp) 250V (0.4 Amp)

ACCESORIOS

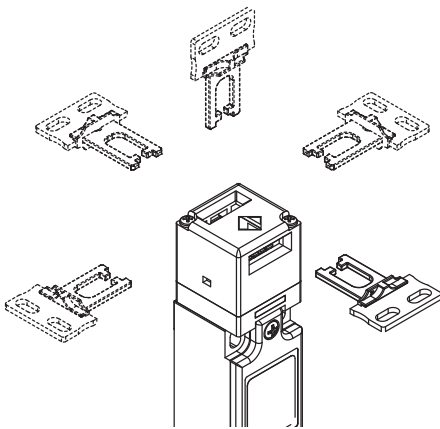

CABEZA ROTATORIA
EN PASOS DE 90°

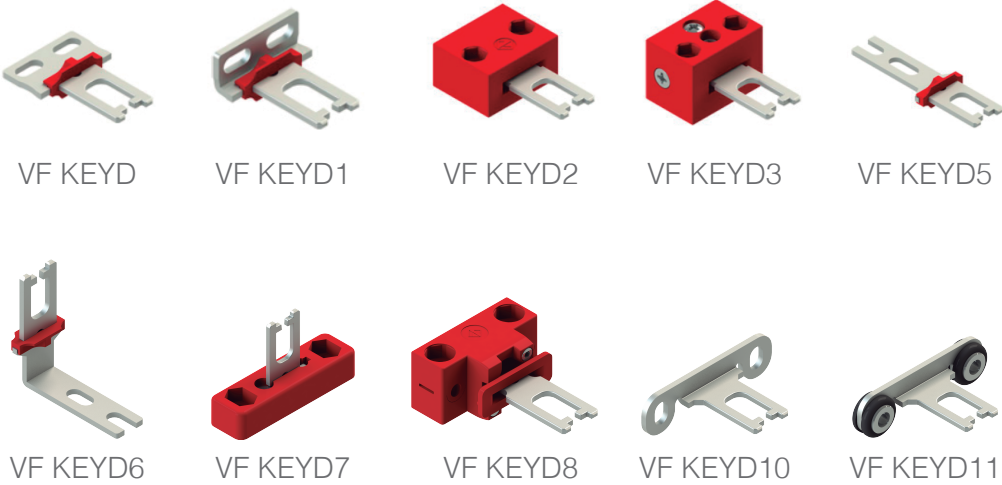

VF KEYD

VF KEYD1

VF KEYD2

VF KEYD3

VF KEYD5

VF KEYD6

VF KEYD7

VF KEYD8

VF KEYD10

VF KEYD11