FR 993

Interruptor de seguridad actuados separado serie ligera

Diagrama

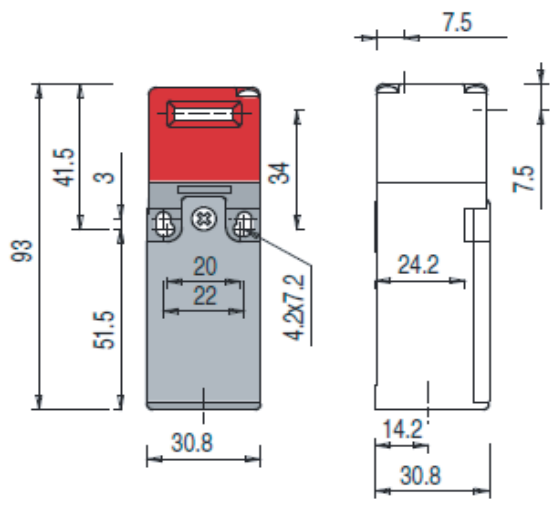

Características Generales

Carcaza:

Plastica, una entrada de PG 13,5

Bloque de contacto:

2NC (B9)

Apertura:

Positiva

Grado de protección:

IP67 de acuerdo con EN60529

Temperatura ambiente:

-25°C a 80°C

Frecuencia de operación:

3600 ciclos / hora

Vida mecánica:

20 millones de operaciones

Corriente térmica (Ith):

10 Amp

Voltaje máximo de operación:

500 VCA, 600 VCD

Corriente de utilización C.A:

250V (6 Amp) 400V (4 Amp) 500V (1 Amp)

Corriente de utilización C.D:

24V (4 Amo) 125V (1.1 Amp) 250V (0.4 Amp)

ACCESORIOS

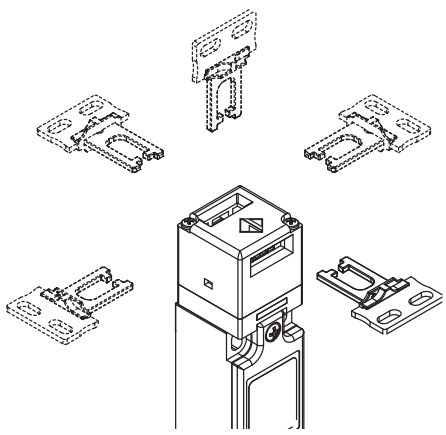

CABEZA ROTATORIA
EN PASOS DE 90°

VF KEYD

VF KEYD1



VF KEYD2

VF KEYD3

VF KEYD5



VF KEYD6



VF KEYD7



VF KEYD8

VF KEYD10

VF KEYD11

Marcas de Calidad