


Cable AS-i, perfilado para tensión auxiliar externa de 24 V negro, goma 2 x 1,5 mm², 100 m compuesto por 100 m de cable



Datos técnicos generales			
tipo de producto	cable perfilado AS-Interface		
Color	negro (24 V DC)		
Material	caucho		
Cantidad	rollo de 100 m		
Datos mecánicos			
Libre de segregación de silicona	sí		
radio de curvatura			
<ul style="list-style-type: none"> con cable tendido fijo mínima admisible con cable móvil mínima admisible 	12 mm 24 mm		
Exento de halógenos	sí		
Flexibilidad	muy bien		
Comportamiento de flexión según DIN VDE 0472, parte 603	no hay rotura tras 30.000 movimientos alternativos		
Color de hilos	marrón, azul		
Condiciones ambiente			
Comportamiento frente al fuego	inflamable		
resistencia a aceites	resistente con límites		
Ozono y resistencia a las inclemencias meteorológicas	resistente con límites		
Margen de temperatura			
<ul style="list-style-type: none"> en reposo en movimiento 	-40 ... +85 °C -25 ... +85 °C		
Certificados/ Homologaciones			
General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other

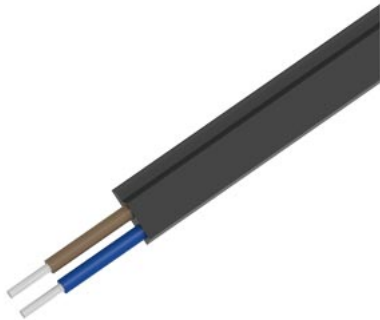

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RX9020-0AA00>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WWW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9020-0AA00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RX9020-0AA00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9020-0AA00&lang=en

Última modificación:

23/12/2020 