

SIRIUS, display de diagnóstico para 3SK2 y kit de iniciación seguridad modular 3RK3 para visualizar datos de diagnóstico



Datos técnicos generales			
nombre comercial del producto		SIRIUS	
categoría de producto		Módulo de seguridad	
designación del producto		Módulo de diagnóstico	
grado de protección IP frontal		IP54	
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx.	m	2 000	
temperatura ambiente			
• durante el funcionamiento	°C	-25 ... +60	
• durante el almacenamiento	°C	-40 ... +80	
• durante el transporte	°C	-40 ... +80	
tipo de puerto		interfaz del sistema	
número de teclas		4	
n° de señalizaciones de estado		3	
número de displays		1	
Instalación/ fijación/ dimensiones			
posición de montaje		vertical	
tipo de fijación		fijación por tornillo	
anchura	mm	96	
altura	mm	60	
profundidad	mm	33	
Certificados/ Homologaciones			
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	other



[Type Examination Certificate](#)



[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SK2611-3AA00>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SK2611-3AA00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SK2611-3AA00>

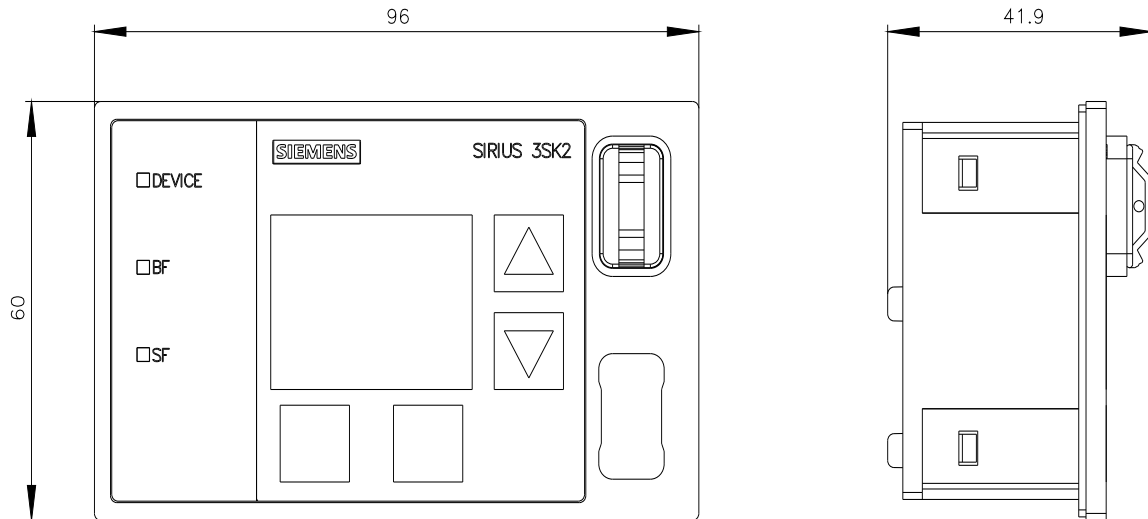

Última modificación:

18/01/2021 